



Moteurs pneumatiques 1AM

Puissance maxi 0,34 kW 8000 tr/mn sous 7 bar



Silencieux AF350
Livré avec le moteur


- Vitesse variable de 500 10 000 tr/min.
- Travail en toutes positions.
- Livré avec silencieux d'échappement.
- Moteurs réversibles, ou non réversibles pour un meilleur rendement.
- Disponibles en version 4 ou 8 palettes (pour vitesse faible, démarrages et arrêts fréquents ou calages prolongés).
- Lubrification par voir.

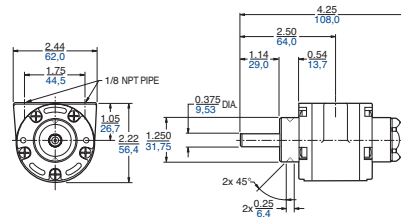


Equerre de fixation
R f. AG 585 (Option)

Références	Fixation	Orifices d'alimen.	Nb de palettes	Sens de rotation face à l'arbre	Poids Kg	Kit de réparation	Ensemble de lubrification
1AMNCC12	Nez	1/8" NPT	4	Anti-horaire	0.9	K200	LO 28 118
1AMNCW14	Nez	1/8" NPT	4	Horaire	0.9	K200	LO 28 118
1AMNRV39A	Nez	1/8" NPT	4	Rversible	0.9	K201	LO 28 118
1AMNRV63A	Nez	1/8" NPT	8	Rversible	0.9	K278	LO 28 118


PUISSANCE ET VITESSE



COUPLE ET VITESSE



CONSUMMATION ET VITESSE





Moteurs pneumatiques 1UP

Puissance maxi : 0.32 kW 6 000 tr/min sous 5.6 bar



Silencieux AF350
Livré avec le moteur


- Vitesse variable de 500 6 000 tr/min.
- Travail en toutes positions.
- Livré avec silencieux d'échappement.
- Moteurs réversibles, ou non réversibles pour un meilleur rendement.
- Disponibles en version 4 ou 8 palettes (pour vitesse faible, démarrages et arrêts fréquents ou calages prolongés).
- Lubrification par voir.

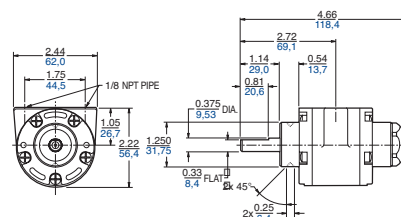


Equerre de fixation
R f. AG 585 (Option)

Références	Fixation	Orifices d'alimen.	Nb de palettes	Sens de rotation face à l'arbre	Poids Kg	Kit de réparation	Ensemble de lubrification
1UPNCC1A	Nez	1/8" NPT	4	Anti-horaire	1.4	K285	LO 28 175
1UPNCW2A	Nez	1/8" NPT	4	Horaire	1.4	K285	LO 28 175
1UPNRV3A	Nez	1/8" NPT	4	Rversible	1.4	K286	LO 28 175
1UPNRV10	Nez	1/8" NPT	8	Rversible	1.4	K298	LO 28 175

PUISSANCE ET VITESSE



COUPLE ET VITESSE



CONSUMMATION ET VITESSE

