


Moteurs pneumatiques 4AM

Puissance maxi : 1.2 kW à 3 000 tr/min sous 7 bar

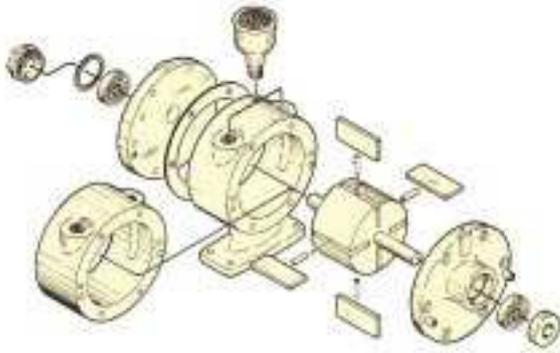


- Vitesse variable de 300 à 3 000 tr/min.
- Travail en toutes positions.
- Livrés avec silencieux d'échappement.
- 4 types de fixation.
- Disponibles en version 4 ou 8 palettes (pour vitesse faible, démarrages et arrêts fréquents ou calages prolongés).
- Lubrification à prévoir.

4AMFRV13C

- Fixation par pattes
- 4 palettes
- Réversible
- Kit de réparation, réf : K205

4AMFRV63A

- Fixation par pattes
- 8 palettes
- Réversible
- Kit de réparation, réf : K279

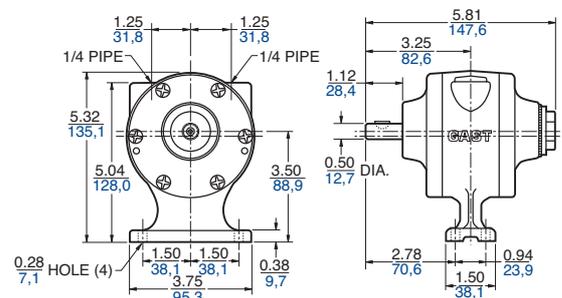


4AMNRV22B

- Fixation sur nez
- 4 palettes
- Réversible
- Kit de réparation, réf : K205

4AMNRV54A

- Fixation sur nez
- 8 palettes
- Réversible
- Kit de réparation, réf : K279

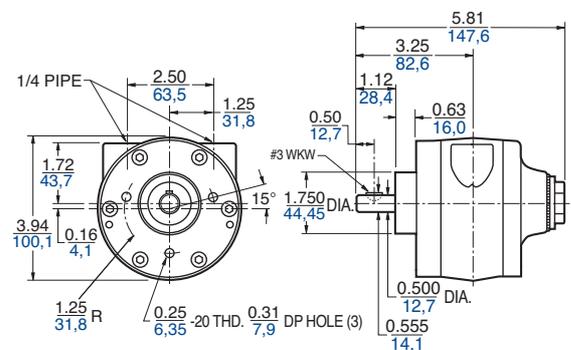



4AMNRV50C

- Fixation par bride NEMA 56C
- 4 palettes
- Réversible
- Kit de réparation, réf : K206A




4AMNRV70C

- Fixation par bride NEMA 56C
- 8 palettes
- Réversible
- Kit de réparation, réf : K280A

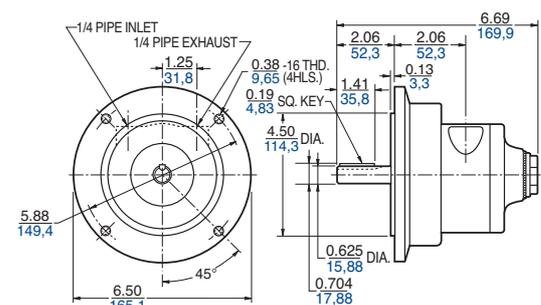

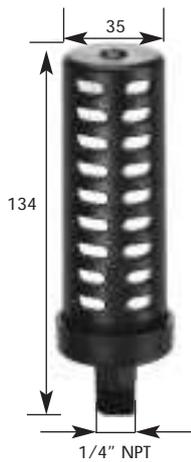

Silencieux AL445
Livré avec le moteur



Puissance maxi : 1.5 kW à 3 000 tr/min sous 7 bar





4AMARV119




- Fixation par bride Européenne IEC D71
- 4 palettes
- Réversible
- Kit de réparation, réf : **K206C**

4AMARV120

- Fixation par bride Européenne IEC D71
- 8 palettes
- Réversible
- Kit de réparation, réf : **K206B**

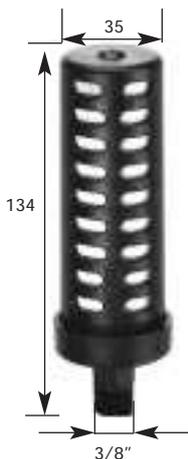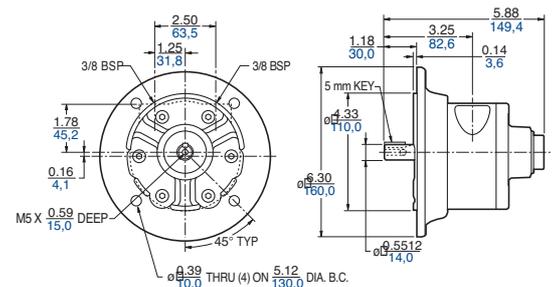

Silencieux AL445
+ réduction BA102
(non représentée)
Livré avec le moteur



Références	Fixation	Orifices d'alimen.	Nb de palettes	Sens de rotation face à l'arbre	Poids Kg	Kit de réparation	Ensemble de lubrification
4AMFRV13C	Pattes	1/4 " NPT	4	Réversible	4.1	K205	LO 28 316
4AMFRV63A	Pattes	1/4 " NPT	8	Réversible	4.1	K279	LO 28 316
4AMNRV22B	Nez (4 x 1/4" -20UNC2B)	1/4 " NPT	4	Réversible	4.1	K205	LO 28 316
4AMNRV54A	Nez (4 x 1/4" -20UNC2B)	1/4 " NPT	8	Réversible	4.1	K279	LO 28 316
4AMNRV50C	Bride Nema (4 x 3/8" -16UNC2B)	1/4 " NPT	4	Réversible	5.4	K206A	LO 28 316
4AMNRV70C	Bride Nema (4 x 3/8" -16UNC2B)	1/4 " NPT	8	Réversible	5.4	K280A	LO 28 316
4AMARV119	Bride IEC D71	3/8 " BSP	4	Réversible	5.0	K206C	LO 28 316
4AMARV120	Bride IEC D71	3/8 " BSP	8	Réversible	5.0	K206B	LO 28 316