


Moteurs pneumatiques 6AM

Puissance maxi : 3 kW à 3 000 tr/min sous 7 bar



- Vitesse variable de 300 à 3 000 tr/min.
- Travail en toutes positions.
- Livrés avec silencieux d'échappement.
- 4 types de fixation.
- Disponibles en version 4 ou 8 palettes (pour vitesse faible, démarrages et arrêts fréquents ou calages prolongés).
- Lubrification à prévoir.

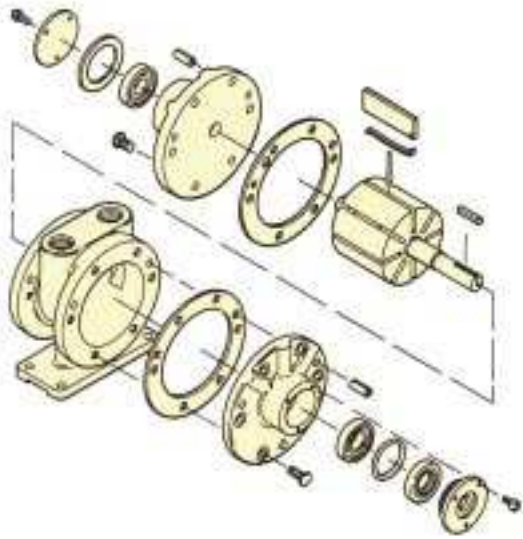


6AMFRV5A

- Fixation par pattes
- 4 palettes
- Réversible
- Kit de réparation, réf : **K208**


6AMFRV23A

- Fixation par pattes
- 8 palettes
- Réversible
- Kit de réparation, réf : **K281**

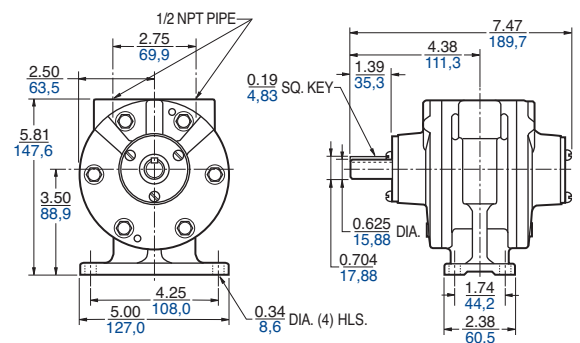

6AMNRV7A

- Fixation sur nez
- 4 palettes
- Réversible
- Kit de réparation, réf : **K208**

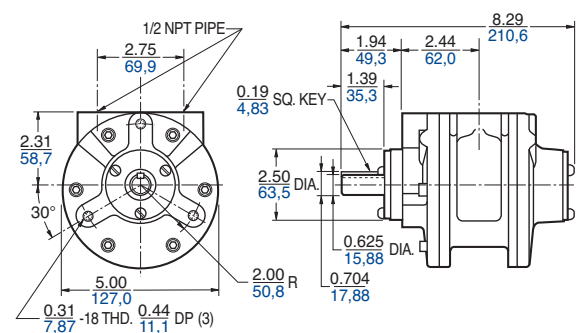




6AMNRV11A

- Fixation par bride NEMA 56C
- 4 palettes
- Réversible
- Kit de réparation, réf : **K208**

6AMNRV22A

- Fixation par bride NEMA 56C
- 8 palettes
- Réversible
- Kit de réparation, réf : **K281**


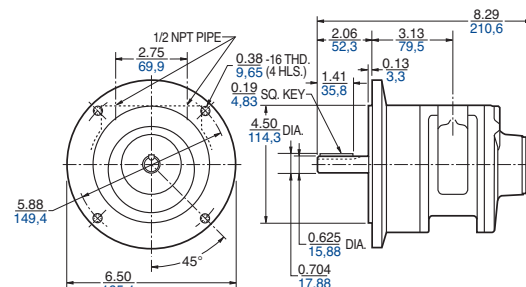


6AMARV54




- Fixation par bride Européenne IEC D80
- 4 palettes
- Réversible
- Kit de réparation, réf : **K281A**

6AMARV55

- Fixation par bride Européenne IEC D80
- 8 palettes
- Réversible
- Kit de réparation, réf : **K281B**

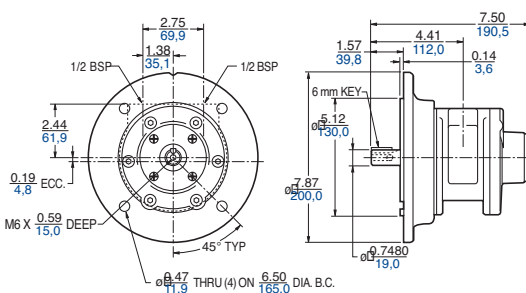

Silencieux AC990
Livré avec le moteur



Références	Fixation	Orifices d'alimen.	Nb de palettes	Sens de rotation face à l'arbre	Poids Kg	Kit de réparation	Ensemble de lubrification
6AMFRV5A	Pattes	1/2 " NPT	4	Réversible	9.5	K208	FRLCB7M/V/E
6AMFRV23A	Pattes	1/2 " NPT	8	Réversible	9.5	K281	FRLCB7M/V/E
6AMNRV7A	Nez (3 x 5/16" -18UNC2B)	1/2 " NPT	4	Réversible	8.1	K208	FRLCB7M/V/E
6AMNRV11A	Bride Nema (4 x 3/8" -16UNC2B)	1/2 " NPT	4	Réversible	10.8	K208	FRLCB7M/V/E
6AMNRV22A	Bride Nema (4 x 3/8" -16UNC2B)	1/2 " NPT	8	Réversible	10.8	K281	FRLCB7M/V/E
6AMARV54	Bride IEC D80	1/2 " BSP	4	Réversible	10.0	K281A	FRLCB7M/V/E
6AMARV55	Bride IEC D80	1/2 " BSP	8	Réversible	9.9	K281B	FRLCB7M/V/E