



Moteurs pneumatiques 16AM

Puissance maxi : 7 kW à 2 000 tr/min sous 7 bar

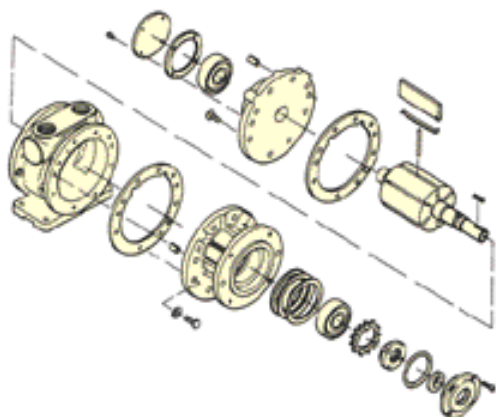


- Vitesse variable de 300 à 2 000 tr/min.
- Travail en toutes positions.
- 2 types de fixation.
- Lubrification à prévoir.
- Silencieux d'échappement en option.







16AMFRV2

- Fixation par pattes ou sur nez
- 6 palettes
- Réversible
- Kit de réparation, réf : K213

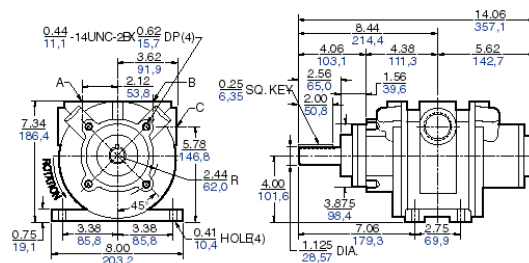

16AMFRV13

- Fixation par pattes ou bride
- 6 palettes
- Réversible
- Kit de réparation, réf : K213

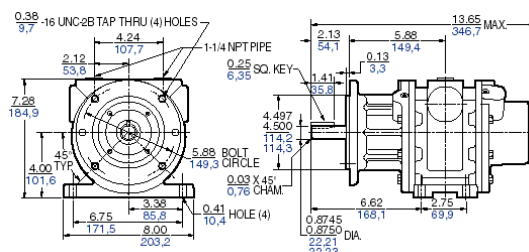

Références	Fixation	Orifices d'alimen.	Nb de palettes	Sens de rotation face à l'arbre	Poids Kg	Kit de réparation	Ensemble de lubrification
16AMFRV2	Pattes + Nez (4 x 7/16" - 14UNC2B)	1"1/4 NPT	6	Réversible	32.9	K213	- de 1 000 tr/min FRLCB8M/V/E
16AMFRV13	Pattes + Bride (4 x 3/8" - 16UNC2B)	1"1/4 NPT	6	Réversible	36	K213	+ de 1 000 tr/min FRLCB9M/V/E