


Moteurs pneumatiques non lubrifiés NL2 2

Puissance maxi : 0.13 kW à 4 000 tr/min sous 5.6 bar

- Vitesse variable de 1 000 à 4 000 tr/min.
- Travail en toutes positions.
- Livrés avec silencieux d'échappement, réf. : AF350 (voir p.5).
- Sans lubrification.

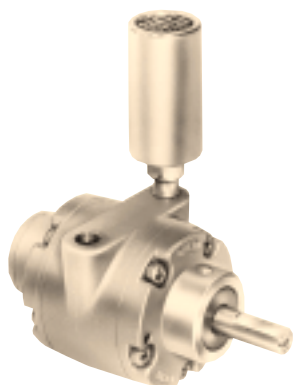

NL22NCC1

- Fixation sur nez
- 4 palettes
- Rotation anti-horaire (face à l'arbre)
- Kit de réparation, réf : K285A

NL22NCW2






- Fixation sur nez
- 4 palettes
- Rotation horaire (face à l'arbre)
- Kit de réparation, réf : K285A

NL22FCC3

- Fixation par pattes
- 4 palettes
- Rotation anti-horaire (face à l'arbre)
- Kit de réparation, réf : K285A

NL22FCW4

- Fixation par pattes
- 4 palettes
- Rotation horaire (face à l'arbre)
- Kit de réparation, réf : K285A

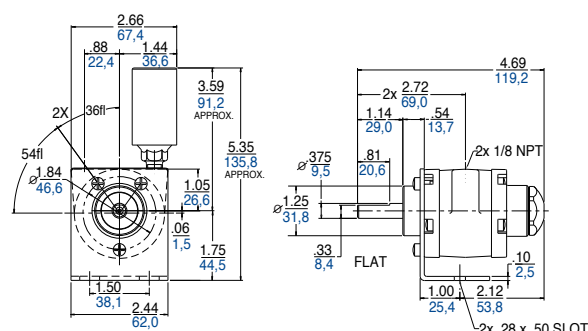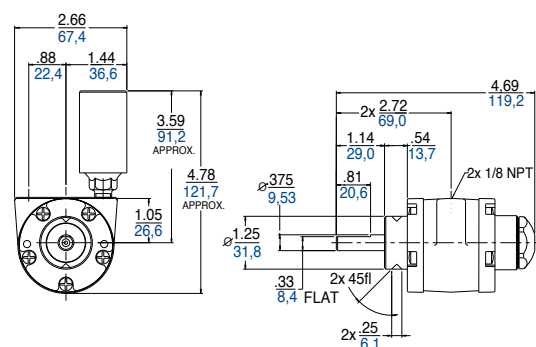

Références	Fixation	Orifices d'alimen.	Nb de palettes	Sens de rotation face à l'arbre	Poids Kg	Kit de réparation
NL22 NCC 1	Nez	1/8 " NPT	4	Anti horaire	1.4	K285A
NL22 NCW 2	Nez	1/8 " NPT	4	Horaire	1.4	K285A
NL22 FCC 3	Pattes	1/8 " NPT	4	Anti horaire	1.4	K285A
NL22 FCW 4	Pattes	1/8 " NPT	4	Horaire	1.4	K285A