

# Moteurs pneumatiques non lubrifiés NL32

**Puissance maxi : 0.31 kW à 2 000 tr/min sous 5.6 bar**

- Vitesse variable de 300 à 2 000 tr/min.
- Travail en toutes positions.
- Livrés avec silencieux d'échappement, réf. : AC980 (1/4" NPT).  
réf. : AC 995 (3/8" BSP).
- Sans lubrification.

## NL32NCC1

- Fixation sur nez
- 4 palettes
- Rotation anti-horaire (face à l'arbre)
- Kit de réparation, réf : K521

## NL32NCW2

- Fixation sur nez
- 4 palettes
- Rotation horaire (face à l'arbre)
- Kit de réparation, réf : K521






## NL32NCC7

- Fixation par bride D71
- 4 palettes
- Rotation anti-horaire (face à l'arbre)
- Kit de réparation, réf : K521

## NL32NCW8

- Fixation par bride D71
- 4 palettes
- Rotation horaire (face à l'arbre)
- Kit de réparation, réf : K521

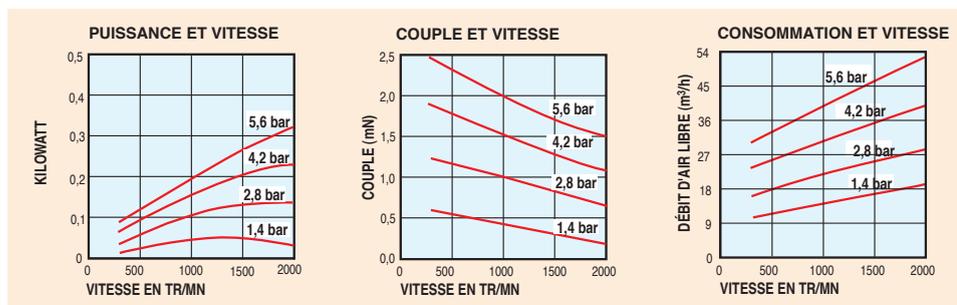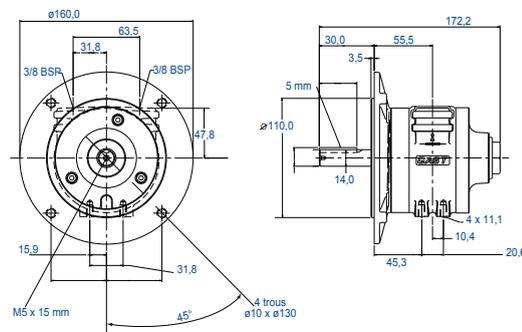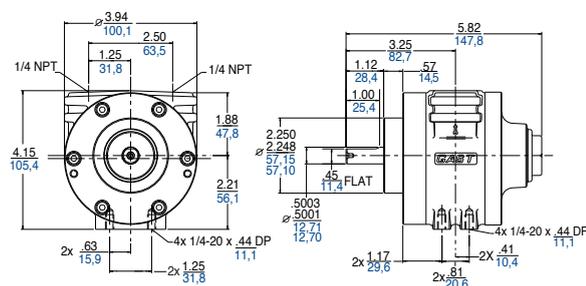

Références	Fixation	Orifices d'alimen.	Nb de palettes	Sens de rotation face à l'arbre	Poids Kg	Kit de réparation
NL32 NCC 1	Nez	1/4 " NPT	4	Anti horaire	4.1	K521
NL32 NCW 2	Nez	1/4 " NPT	4	Horaires	4.1	K521
NL32 NCC 7	Bride D71	3/8 " BSP	4	Anti horaire	5.4	K522
NL32 NCW 8	Bride D71	3/8 " BSP	4	Horaires	5.4	K522