

Moteurs pneumatiques non lubrifiés NL4 2

Puissance maxi : 0.61 kW à 2 000 tr/min sous 5.6 bar


- Vitesse variable de 500 à 2 000 tr/min.
- Travail en toutes positions.
- Livrés avec silencieux d'échappement, réf. : AC980 (1/4" NPT).
réf. : AC995 (3/8" BSP).
- Sans lubrification.

NL42NCC1

- Fixation sur nez
- 4 palettes
- Rotation anti-horaire (face à l'arbre)
- Kit de réparation, réf : **K580**

NL42NCW2

- Fixation sur nez
- 4 palettes
- Rotation horaire (face à l'arbre)
- Kit de réparation, réf : **K580**




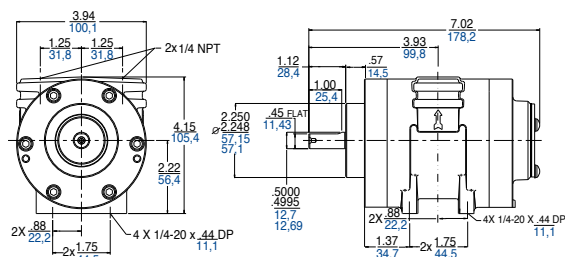


NL42NCC7

- Fixation par bride D71
- 4 palettes
- Rotation anti-horaire (face à l'arbre)
- Kit de réparation, réf : **K580**

NL42NCW8

- Fixation par bride D71
- 4 palettes
- Rotation horaire (face à l'arbre)
- Kit de réparation, réf : **K580**

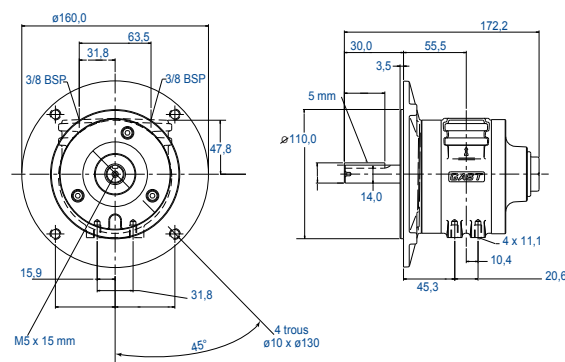

Références	Fixation	Orifices d'alimen.	Nb de palettes	Sens de rotation face à l'arbre	Poids Kg	Kit de réparation
NL42 NCC 1	Nez	1/4 " NPT	4	Anti horaire	8.2	K580
NL42 NCW 2	Nez	1/4 " NPT	4	Horaire	8.2	K580
NL42 NCC 7	Bride D71	3/8 " BSP	4	Anti horaire	9.5	K580
NL42 NCW 8	Bride D71	3/8 " BSP	4	Horaire	9.5	K580