



Motoréducteurs pneumatiques

1 AM GR11

Puissance maxi : 0.25 kW à 350 tr/min sous 7 bar






- Vitesse variable de 35 à 350 tr/min.
- Travail en toutes positions.
- Livrés avec silencieux d'échappement, réf. : AF350 (p.5).
- Disponibles en version 4 ou 8 palettes (pour vitesse faible, démarrages et arrêts fréquents ou calages prolongés).
- Lubrification à prévoir.

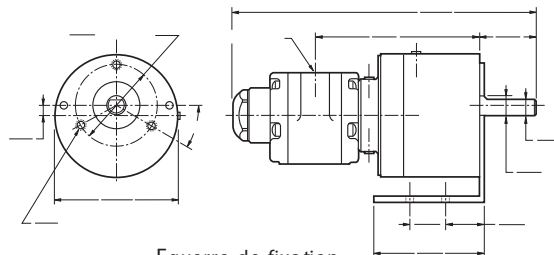

Equerre de fixation
Réf. AG586 (Option)


Références	Réduction	Fixation	Orifices d'alimen.	Nb de palettes	Sens de rotation face à l'arbre	Poids Kg	Kit de réparation	Ensemble de lubrification
1AMNRV56GR11	1/15	Nez (3x10-32UNF2B)	1/8" NPT	4	Réversible	2.3	K201	LO 28 118
1AMNRV60GR11	1/15	Nez (3x10-32UNF2B)	1/8" NPT	8	Réversible	2.3	K278	LO 28 118




Motoréducteurs pneumatiques

1 UP GR11

Puissance maxi : 0.23 kW à 400 tr/min sous 4.2 bar



- Vitesse variable de 35 à 400 tr/min.
- Travail en toutes positions.
- Livrés avec silencieux d'échappement, réf. : AF350 (p.5).
- Disponibles en version 4 ou 8 palettes (pour vitesse faible, démarrages et arrêts fréquents ou calages prolongés).
- Lubrification à prévoir.

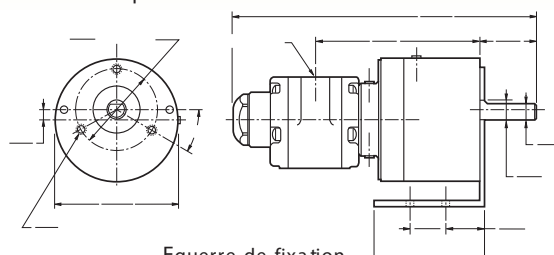

Equerre de fixation
Réf. AG586 (Option)

Références	Réduction	Fixation	Orifices d'alimen.	Nb de palettes	Sens de rotation face à l'arbre	Poids Kg	Kit de réparation	Ensemble de lubrification
1UPNRV4GR11	1/15	Nez (3x10-32UNF2B)	1/8" NPT	4	Réversible	2.3	K286	LO 28 175
1UPNRV11GR11	1/15	Nez (3x10-32UNF2B)	1/8" NPT	8	Réversible	2.3	K298	LO 28 175

