

Motoréducteurs pneumatiques coaxiaux

Puissance Jusqu'à 3,74 kW

- Gamme de vitesses de 3 à 611 tr/min
- Travail en toutes positions (à préciser)
- Livrés avec silencieux d'échappement
- 2 types de fixation (pattes ou bride européenne)
- Lubrification du moteur à prévoir par ensemble Filtre-Régulateur-Lubrificateur
- Réducteur graissé à vie



REFERENCE Motoréducteur	RAPPORT de réduction	PUISSEANCE Maxi Admissible kW	FACTEUR de service	VITESSE Nominale tr/min	VITESSE Mini tr/min	COUPLE Nominal Nm	COUPLE Démarrage (sous 7 Bar) Nm	PRESSION Maxi (Env.) Bar	POIDS (Env.) kg
4AM 240B71 *5	4,97	1,44	1,08	604	60	23	19	7	13
4AM 240B71 *6	6,22	1,44	1,03	482	48	29	24	7	13
4AM 240B71 *7	7,32	1,44	0,87	410	41	34	28	7	13
4AM 240B71 *8	7,98	1,44	0,81	376	37	37	31	7	13
4AM 240B71 *9	9,41	1,23	0,80	319	32	37	36	6	13
4AM 240B71 *10	10,6	1,04	0,80	283	28	35	41	5	13
4AM 250B71 U11	11,4	1,44	1,15	263	26	52	44	7	13
4AM 250B71 U12	12,5	1,44	1,03	240	24	57	48	7	18
4AM 250B71 U14	13,8	1,44	0,87	217	22	63	53	7	18
4AM 250B71 U15	14,9	1,44	0,87	201	20	68	57	7	18
4AM 250B71 U16	16,5	1,38	0,80	182	18	73	63	7	18
4AM 250B71 U18	18,3	1,23	0,80	164	16	72	70	6	18
4AM 250B71 U22	22,3	0,93	0,80	134	13	66	85	5	18
4AM 350B71 U22	22,4	1,36	0,80	134	13	97	84	6,5	18
4AM 350B71 U26	26	1,16	0,80	115	11	96	98	5,5	18
4AM 350B71 U31	31,2	0,98	0,80	96	10	97	117	5	18
4AM 363B71 U37	37,6	1,41	0,91	80	8	169	141	7	26
4AM 363B71 U41	41,6	1,41	0,82	72	7	187	156	7	26
4AM 363B71 U46	46,3	1,22	0,80	65	6	179	174	6	26
4AM 363B71 U50	50,4	1,22	0,80	59	6	195	189	6	26
4AM 363B71 U55	55,4	1,15	0,80	54	5	204	208	5,5	26
4AM 363B71 U61	61,3	1,04	0,80	49	5	203	230	5	26
6AM 250B80 U6	6,49	2,88	0,98	462	46	59	44	7	22
6AM 250B80 U7	7,17	2,88	0,88	418	42	66	48	7	22
6AM 250B80 U8	8,29	2,80	0,80	362	36	74	56	7	22
6AM 250B80 U9	9,07	2,49	0,80	331	33	72	61	6,5	22
6AM 250B80 U10	9,96	2,23	0,80	301	30	71	67	5,5	22
6AM 263B80 U11	11,5	2,88	1,14	261	25	105	77	7	30
6AM 263B80 U13	12,7	2,88	1,02	236	24	116	85	7	30
6AM 263B80 U14	14,2	2,88	0,86	211	21	130	95	7	30
6AM 263B80 U15	15,2	2,88	0,86	197	20	139	102	7	30
6AM 263B80 U19	19	2,33	0,80	158	15	141	128	6	30
6AM 263B80 U21	21	2,82	0,82	143	14	189	138	6,5	30
6AM 263B80 U23	23,3	2,63	0,80	129	12	195	153	6	30
6AM 263B80 U27	27,2	2,23	0,80	110	11	193	179	5	30
6AM 380B80 U33	32,8	2,82	1,09	91	9	295	216	7	45
6AM 380B80 U39	38,6	2,82	0,98	78	8	347	254	7	45
6AM 380B80 U50	49,8	2,62	0,80	60	6	415	328	6	45
6AM 380B80 U59	58,7	2,23	0,80	51	5	416	386	5	45
6AM 380B80 U66	66,3	1,98	0,80	45	4	417	436	4,5	45
8AM 250B90 U4	4,09	3,74	1,00	611	61	58	71	7	26
8AM 250B90 U5	5,11	3,74	0,89	489	49	73	88	7	26
8AM 250B90 U6	5,65	3,70	0,80	442	44	80	98	7	26
8AM 263B90 U7	6,42	3,74	1,48	389	39	92	111	7	34
8AM 263B90 U8	8,34	3,74	1,13	300	30	119	144	7	34
8AM 263B90 U9	9,18	3,74	1,02	272	27	131	159	7	34
8AM 263B90 U10	10,2	3,74	0,90	245	24	146	176	7	34
8AM 263B90 U11	11,3	3,74	0,80	221	22	162	195	7	34
8AM 263B90 U13	12,7	3,29	0,80	197	20	160	219	6	34
8AM 263B90 U14	14,2	2,93	0,80	176	17	159	245	5	34
8AM 263B90 U17	16,5	3,13	0,80	151	15	197	279	5	34
8AM 380B90 U20	20,4	3,67	1,22	122	12	286	345	7	49
8AM 380B90 U26	26,1	3,67	0,95	96	10	366	442	7	49
8AM 380B90 U31	30,8	3,67	0,80	81	8	431	521	7	49
8AM 380B90 U35	34,8	3,28	0,80	72	7	436	589	5	49
8AM 3100B90 U32	32	3,67	1,60	78	7	448	541	7	76
8AM 3100B90 U35	35	3,67	1,42	72	7	490	592	7	76
8AM 3100B90 U38	38	3,67	1,29	65	6	538	650	7	76
8AM 3100B90 U46	45,9	3,67	1,14	54	5	643	777	7	76
8AM 3100B90 U53	53,1	3,67	0,96	47	5	744	898	7	76
8AM 3100B90 U64	63,8	3,64	0,80	39	4	887	1079	6	76
8AM 3100B90 U78	77,9	3,09	0,80	32	3	920	1318	5	76

Remplacer (*) par P pour fixation par pattes, ou par F pour fixation par bride.


Motoréducteurs pneumatiques coaxiaux

Modèles 4AM250B71 à 8AMB100B90

Fixation par pattes

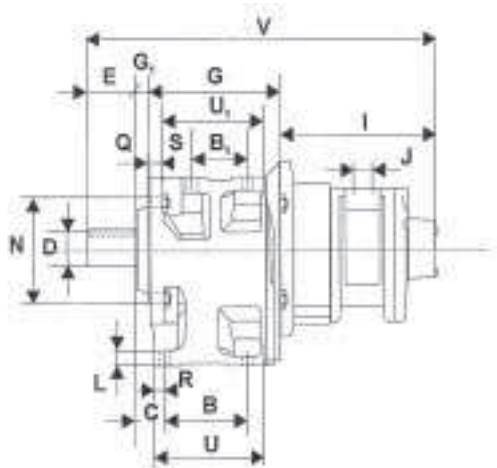


Détail de l'arbre

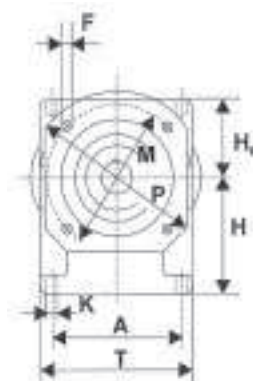

	A	B	B1	C	D Diam	E	F	G	G1	H h11	H0 h11	I	J	K Diam	L	L1	M Diam	N Diam h6	P Diam	Q Diam (0;+2)	R	S	T	U	U1	V	X	Y	Z
4AM250B71	124	76	52	31	24	50	9,5	128	16	106	71	119	3/8"	11,5	17	12	130	110	160	3,5	14	10	148	110	100	313	7	8	M8
4AM350B71	124	76	52	31	24	50	9,5	128	16	106	71	119	3/8"	11,5	17	12	130	110	160	3,5	14	10	148	110	100	313	7	8	M8
4AM363B71	153	96	66	37	32	58	11,5	158	19	132	85	119	3/8"	14	20	14	165	130	200	3,5	16	12	182	136	124	354	8	10	M10
6AM250B80	124	76	52	31	24	50	9,5	128	16	106	71	150	1/2"	11,5	17	12	130	110	160	3,5	14	10	148	110	100	344	7	8	M8
6AM263B80	153	96	66	37	32	58	11,5	158	19	132	85	150	1/2"	14	20	14	165	130	200	3,5	16	12	182	136	124	385	8	10	M10
6AM363B80	153	96	66	37	32	58	11,5	158	19	132	85	150	1/2"	14	20	14	165	130	200	3,5	16	12	182	136	124	385	8	10	M10
6AM380B80	192	123	87	43	38	80	14	197	22	160	106	150	1/2"	16	24	17	215	180	250	4	19	14	226	171	157	449	8	10	M10
8AM250B90	124	76	52	31	24	50	9,5	128	16	106	71	186	1/2"	11,5	17	12	130	110	160	3,5	14	10	148	110	100	380	7	8	M8
8AM263B90	153	96	66	37	32	58	11,5	158	19	132	85	186	1/2"	14	20	14	165	130	200	3,5	16	12	182	136	124	421	8	10	M10
8AM363B90	153	96	66	37	32	58	11,5	158	19	132	85	186	1/2"	14	20	14	165	130	200	3,5	16	12	182	136	124	421	8	10	M10
8AM380B90	192	123	87	43	38	80	14	197	22	160	106	186	1/2"	16	24	17	215	180	250	4	19	14	226	171	157	485	8	10	M10
8AM3100B9	240	160	119	51	48	82	14	242	27	195	132	186	1/2"	18	29	20	265	230	300	4	23	16	280	214	198	537	9	14	M12

Bride B5 Majorée (Option)

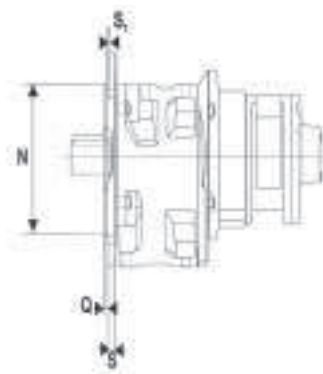


Pour motoréducteurs séries	Référence bride	F Ø	M Ø	N Ø h6	P Ø	Q	S	S1
4AM250 - 4AM350 - 6AM250 - 8AM250	40630	10,5	165	130	200	3,5	12	5,5
4AM363 - 6AM263 - 6AM363 - 8AM263 - 8AM363	40631	13	215	180	250	4	14	6,5
6AM380 - 8AM380	40632	13	265	230	300	4	15	9
8AM3100	40633	17	300	250	350	5	17	10,5

Moteurs réducteurs pneumatiques coaxiaux


Modèle 4AM240B71

Fixation par pattes

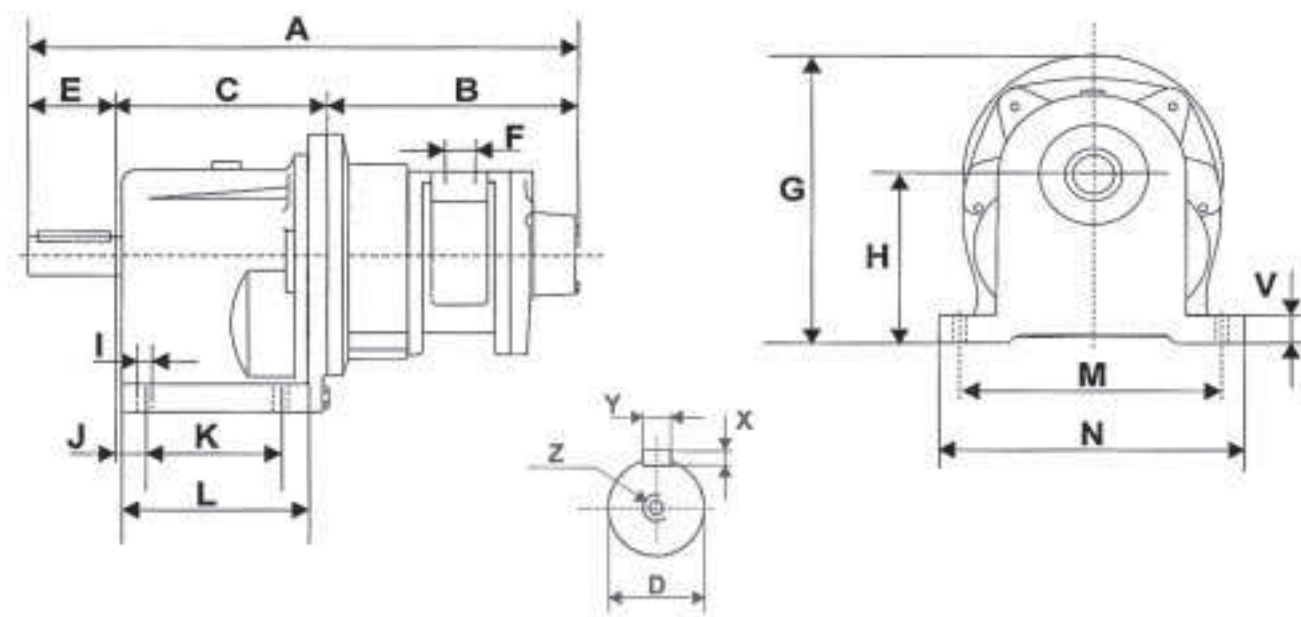

Détail de l'arbre

Fixation par bride

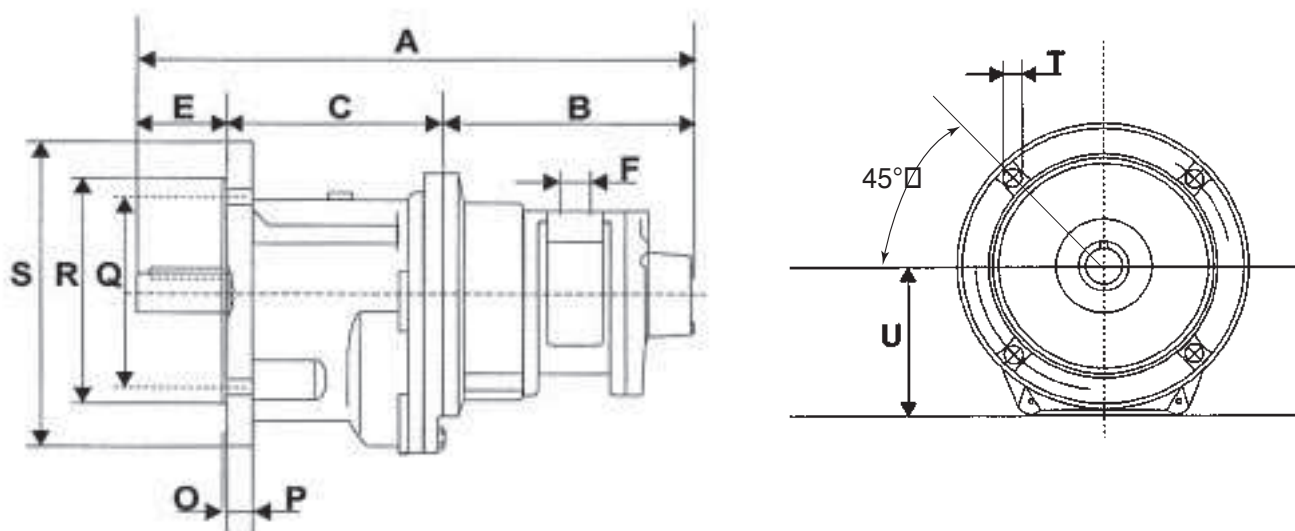

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y	Z
4AM240B71	272	119	113	19	40	3/8"	170	90	9,5	19	63	92	132	160	3,5	10	130	110	160	9,5	87	12	6	6	6