

Motoréducteurs pneumatiques roue et vis

Puissance Jusqu'à 3.55 kW




- Gamme de vitesses de 3 à 600 tr/min
- Travail en toutes positions (à préciser)
- Livrés avec silencieux d'échappement
- Sens de rotation réversible
- Lubrification du moteur à prévoir par ensemble Filtre-Régulateur-Lubrificateur
- Réducteur graissé à vie

REFERENCE Motoréducteur	RAPPORT de réduction	PUISSEANCE Maxi Admissible kW	FACTEUR de service	VITESSE Nominale tr/min	VITESSE Mini tr/min	COUPLE Nominal Nm	COUPLE Démarrage (sous 7 Bar) Nm	PRESSION Maxi (Env.) Bar	POIDS (Env.) kg
2AM 40 T5	5	0.63	2.39	600	60	10	9	7	5.5
2AM 40 T7	7.5	0.62	1.88	400	40	15	12	7	5.5
2AM 40 T10	10	0.62	1.48	300	30	20	15	7	5.5
2AM 40 T15	15	0.59	1.10	200	20	28	21	7	5.5
2AM 40 T20	20	0.57	0.80	150	15	37	25	7	5.5
2AM 50 T20	20	0.57	1.45	150	15	37	25	7	6.7
2AM 50 T25	25	0.56	1.14	120	12	45	29	7	6.7
2AM 50 T30	30	0.53	1.26	100	10	51	30	7	6.7
2AM 50 T40	40	0.51	0.91	75	8	65	36	7	6.7
2AM 63 T50	50	0.50	1.26	60	6	79	41	7	9.4
2AM 63 T60	60	0.48	1.04	50	5	91	46	7	9.4
2AM 63 T80	80	0.42	0.80	38	4	106	52	6.5	9.4
2AM 75 T80	80	0.46	1.10	38	4	118	53	7	12.5
2AM 75 T100	100	0.43	0.88	30	3	136	60	7	12.5
4AM 40 T5	5	1.35	1.12	600	60	21	14	7	7.6
4AM 40 T7	7.5	1.33	0.88	400	40	32	20	7	7.6
4AM 40 T10	10	1.13	0.80	300	30	36	25	6	7.6
4AM 50 T10	10	1.32	1.29	300	30	42	25	7	8.8
4AM 50 T15	15	1.27	0.94	200	20	61	34	7	8.8
4AM 50 T20	20	1.04	0.80	150	15	66	42	6	8.8
4AM 63 T20	20	1.26	1.25	150	15	80	42	7	11.5
4AM 63 T25	25	1.23	0.94	120	12	98	48	7	11.5
4AM 63 T30	30	1.17	1.08	100	10	112	51	7	11.5
4AM 63 T40	40	1.06	0.80	75	8	135	61	6.6	11.5
4AM 75 T40	40	1.15	1.12	75	8	147	64	7	14.3
4AM 75 T50	50	1.11	0.85	60	6	176	72	7	14.3
4AM 75 T60	60	0.95	0.80	50	5	181	80	6.3	14.3
4AM 90 T60	60	1.11	1.16	50	5	212	87	7	18.3
4AM 90 T80	80	1.03	0.85	38	4	263	97	7	18.3
4AM 90 T100	100	0.79	0.80	30	3	250	106	5.6	18.3
6AM 50 T5	5	2.73	1.04	600	60	43	29	7	13.5
6AM 50 T7	7.5	2.70	0.81	400	40	64	41	7	13.5
6AM 63 T7	7.5	2.70	1.44	400	40	64	41	7	16.2
6AM 63 T10	10	2.67	1.14	300	30	85	52	7	16.2
6AM 63 T15	15	2.58	0.84	200	20	123	70	7	16.2
6AM 75 T15	15	2.61	1.20	200	20	125	71	7	19
6AM 75 T20	20	2.55	0.99	150	15	162	88	7	19
6AM 75 T25	25	2.36	0.80	120	12	188	103	6.6	19
6AM 75 T30	30	2.24	0.80	100	10	214	107	6.4	19
6AM 90 T30	30	2.46	1.32	100	10	235	114	7	23
6AM 90 T40	40	2.37	0.91	75	8	302	140	7	23
6AM 90 T50	50	2.09	0.80	60	6	333	159	6.3	23
6AM 110 T50	50	2.37	1.19	60	6	377	171	7	45
6AM 110 T60	60	2.31	0.97	50	5	441	191	7	45
6AM 110T80	80	1.86	0.80	38	4	473	223	5.6	45
6AM 130 T80	80	2.19	1.06	38	4	558	211	7	58
6AM 130 T100	100	2.03	0.80	30	3	648	233	6.8	58
8AM 63 T7	7.5	3.51	0.92	333	40	101	93	7	20
8AM 75 T7	7.5	3.55	1.28	333	40	102	93	7	22.8
8AM 75 T10	10	3.51	1.08	250	30	134	119	7	22.8
8AM 75 T15	15	3.28	0.80	167	20	188	161	6.8	22.8
8AM 90 T15	15	3.43	1.37	167	20	197	168	7	26.8
8AM 90 T20	20	3.39	1.00	125	15	259	211	7	26.8
8AM 90 T25	25	3.31	0.79	100	12	317	246	7	26.8
8AM 110 T25	25	3.39	1.36	100	12	324	259	7	48.8
8AM 110 T30	30	3.24	1.29	83	10	371	253	7	48.8
8AM 110 T40	40	3.20	0.94	63	8	489	337	7	48.8
8AM 110 T50	50	2.96	0.80	50	6	565	386	6.8	48.8
8AM 130 T50	50	3.12	1.17	50	6	596	377	7	61.8
8AM 130 T60	60	3.04	0.92	42	5	697	411	7	61.8
8AM 130 T80	80	2.43	0.80	31	4	742	477	6	61.8
8AM 130 T100	100	1.70	0.80	25	3	651	527	4.5	61.8

Motoréducteurs pneumatiques roue et vis

Arbre simple et double (option)

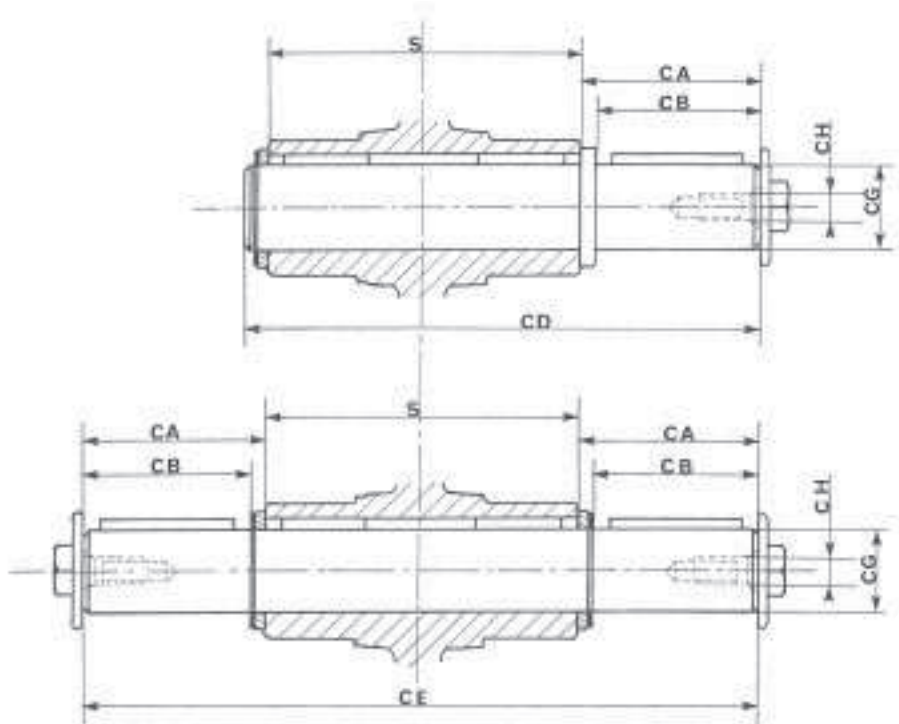


Motoréducteur équipé d'un arbre
(en option)

REF DE L'ARBRE		TAILLE REDUCTEUR	S	CA	CB	CD	CE	CG (h6)	CH
Simple	Double								
40600	40610	2AM 40	78	43	40	128	164	18	M6
40601	40611	2AM 50	92	53,5	50	153	199	25	M10
40602	40612	2AM 63	112	53,5	50	173	219	25	M10
40603	40613	2AM 75	120	63,5	60	192	247	28	M10
40600	40610	4AM 40	78	43	40	128	164	18	M6
40601	40611	4AM 50	92	53,5	50	153	199	25	M10
40602	40612	4AM 63	112	53,5	50	173	219	25	M10
40603	40613	4AM 75	120	63,5	60	192	247	28	M10
40604	40614	4AM 90	140	84,5	80	234	309	35	M12
40601	40611	6AM 50	92	53,5	50	153	199	25	M10
40602	40612	6AM 63	112	53,5	50	173	219	25	M10
40603	40613	6AM 75	120	63,5	60	192	247	28	M10
40604	40614	6AM 90	140	84,5	80	234	309	35	M12
40605	40615	6AM 110	155	84,5	80	249	324	42	M16
40606	40616	6AM 130	170	85	80	265	340	45	M16
40602	40612	8AM 63	112	53,5	50	173	219	25	M10
40603	40613	8AM 75	120	63,5	60	192	247	28	M10
40604	40614	8AM 90	140	84,5	80	234	309	35	M12
40605	40615	8AM 110	155	84,5	80	249	324	42	M16
40606	40616	8AM 130	170	85	80	265	340	45	M16

Moteurs réducteurs pneumatiques roue et vis


Détail bride (option)

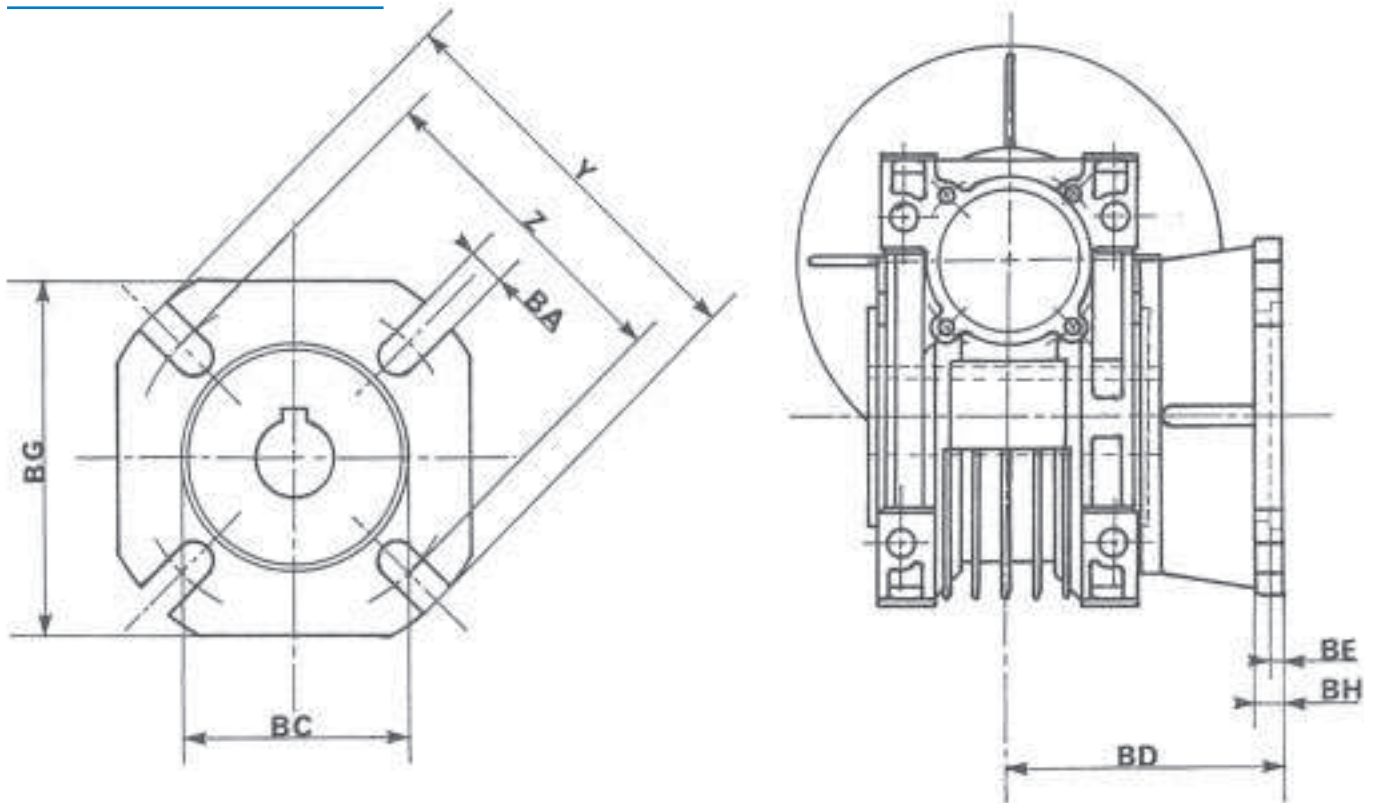

REFERENCE Bride	Pour Modèle	Y	Z	BA	BC (H8)	BD	BE	BG	BH
40620	2AM 40	110	87	9(4/90°)	60	67	4	95	7
40621	2AM 50	125	90	11(4/90°)	70	90	5	110	9
40622	2AM 63	180	150	11(4/90°)	115	82	6	142	10
40623	2AM 75	200	165	14(4/90°)	130	111	6	170	13
40620	4AM 40	110	87	9(4/90°)	60	67	4	95	7
40621	4AM 50	125	90	11(4/90°)	70	90	5	110	9
40622	4AM 63	180	150	11(4/90°)	115	82	6	142	10
40623	4AM 75	200	165	14(4/90°)	130	111	6	170	13
40624	4AM 90	210	175	14(4/90°)	152	111	6	200	13
40621	6AM 50	125	90	11(4/90°)	70	90	5	110	9
40622	6AM 63	180	150	11(4/90°)	115	82	6	142	10
40623	6AM 75	200	165	14(4/90°)	130	111	6	170	13
40624	6AM 90	210	175	14(4/90°)	152	111	6	200	13
40625	6AM 110	280	230	14(8/45°)	170	131	6	260	15
40626	6AM 130	320	255	16(8/45°)	180	140	6	290	15
40622	8AM 63	180	150	11(4/90°)	115	82	6	142	10
40623	8AM 75	200	165	14(4/90°)	130	111	6	170	13
40624	8AM 90	210	175	14(4/90°)	152	111	6	200	13
40625	8AM 110	280	230	14(8/45°)	170	131	6	260	15
40626	8AM 130	320	255	16(8/45°)	180	140	6	290	15

Moteurs réducteurs pneumatiques roue et vis

Dimensions

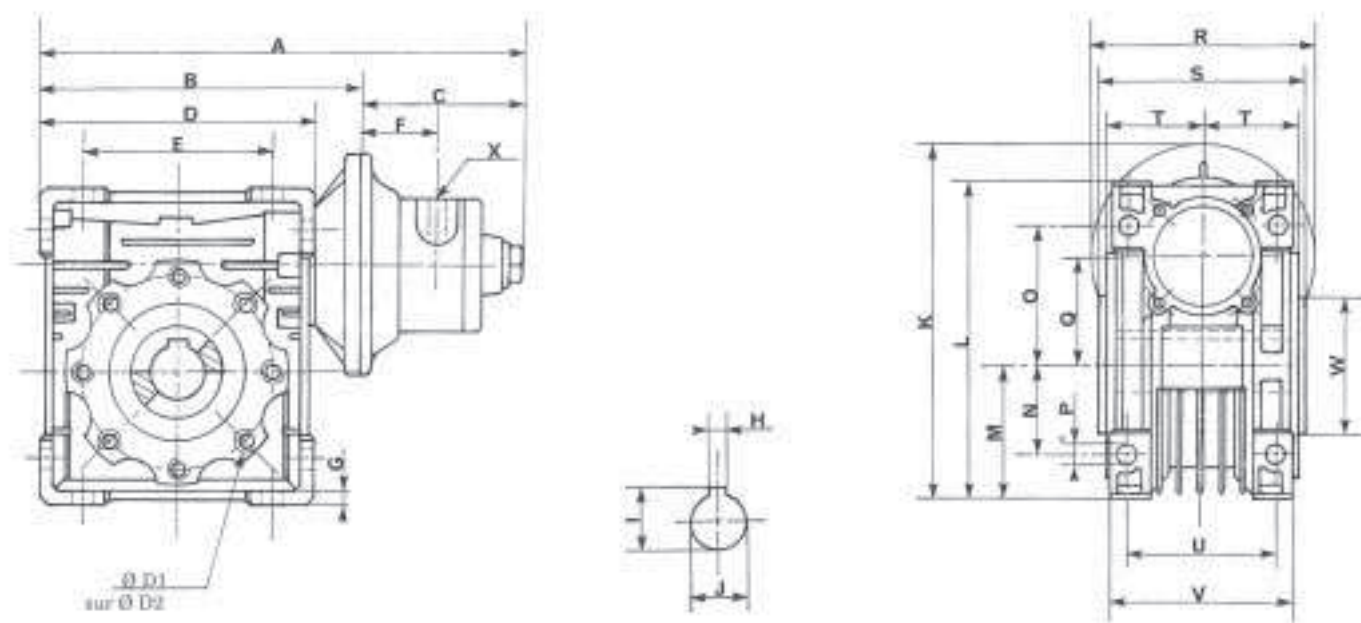

MODELE	A	B	C	D	D1	D2	E	F	G	H	I	J (H7)	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W (h8)	X
2AM 40	217	120	97	100	(M6X8)4	75	70	41	6,5	6	20,8	18	143	122	50	35	55	6,5	40	105	78	37	60	71	60	1/4"
2AM 50	237	140	97	120	(M8X10)4	85	80	41	7	8	28,3	25	163	144	60	40	64	8,5	50	105	92	44	70	85	70	1/4"
2AM 63	264	167	97	144	(M8X14)8	95	100	41	8	8	28,3	25	188	174	72	50	80	8,5	63	105	112	53	85	103	80	1/4"
2AM 75	296	199	97	172	(M8X14)8	115	120	41	10	8	31,3	28	241	205	86	60	93	11	75	160	120	57	90	112	95	1/4"
4AM 40	239	120	119	100	(M6X8)4	75	70	53	6,5	6	20,8	18	170	122	50	35	55	6,5	40	160	78	37	60	71	60	3/8"
4AM 50	259	140	119	120	(M8X10)4	85	80	53	7	8	28,3	25	190	144	60	40	64	8,5	50	160	92	44	70	85	70	3/8"
4AM 63	286	167	119	144	(M8X14)8	95	100	53	8	8	28,3	25	215	174	72	50	80	8,5	63	160	112	53	85	103	80	3/8"
4AM 75	318	199	119	172	(M8X14)8	115	120	53	10	8	31,3	28	241	205	86	60	93	11	75	160	120	57	90	112	95	3/8"
4AM 90	352	233	119	206	(M10X18)8	130	140	53	11	10	38,3	35	273	238	103	70	102	13	90	160	140	67	100	130	110	3/8"
6AM 50	291	140	151	120	(M8X10)4	85	80	72	7	8	28,3	25	210	144	60	40	64	8,5	50	200	92	44	70	85	70	1/2"
6AM 63	318	167	151	144	(M8X14)8	95	100	72	8	8	28,3	25	235	174	72	50	80	8,5	63	200	112	53	85	103	80	1/2"
6AM 75	349	199	151	172	(M8X14)8	115	120	72	10	8	31,3	28	261	205	86	60	93	11	75	200	120	57	90	112	95	1/2"
6AM 90	383	233	151	206	(M10X18)8	130	140	72	11	10	38,3	35	293	238	103	70	102	13	90	200	140	67	100	130	110	1/2"
6AM 110	438	288	151	253	(M10X18)8	165	170	72	14	12	45,3	42	338	295	128	85	125	14	110	200	155	74	115	144	130	1/2"
6AM 130	478	328	151	293	(M12X21)8	215	200	72	15	14	48,8	45	378	335	148	100	140	16	130	200	170	81	120	155	180	1/2"
8AM 63	353	167	186	144	(M8X14)8	95	100	95	8	8	28,3	25	235	174	72	50	80	8,5	63	200	112	53	85	103	80	1/2"
8AM75	385	199	186	172	(M8X14)8	115	120	95	10	8	31,3	28	261	205	86	60	93	11	75	200	120	57	90	112	95	1/2"
8AM 90	419	233	186	206	(M10X18)8	130	140	95	11	10	38,3	35	293	238	103	70	102	13	90	200	140	67	100	130	110	1/2"
8AM 110	474	288	186	253	(M10X18)8	165	170	95	14	12	45,3	42	338	295	128	85	125	14	110	200	155	74	115	144	130	1/2"
8AM 130	514	328	186	293	(M12X21)8	215	200	95	15	14	48,8	45	378	335	148	100	140	16	130	200	170	81	120	155	180	1/2"



92, Lot Mauritanie - Zone Industrielle Bernoussi
Casablanca MAROC 20590



www.marocsealing.com



marocsealing@marocsealing.com



(+212) 05 22 35 41 49/50



(+212) 05 22 35 41 52



+212 6 62 14 80 39



Maroc Sealing
FLUID CONTROL