




ALBIN PUMP ALP


Pompes péristaltiques / Fiche technique



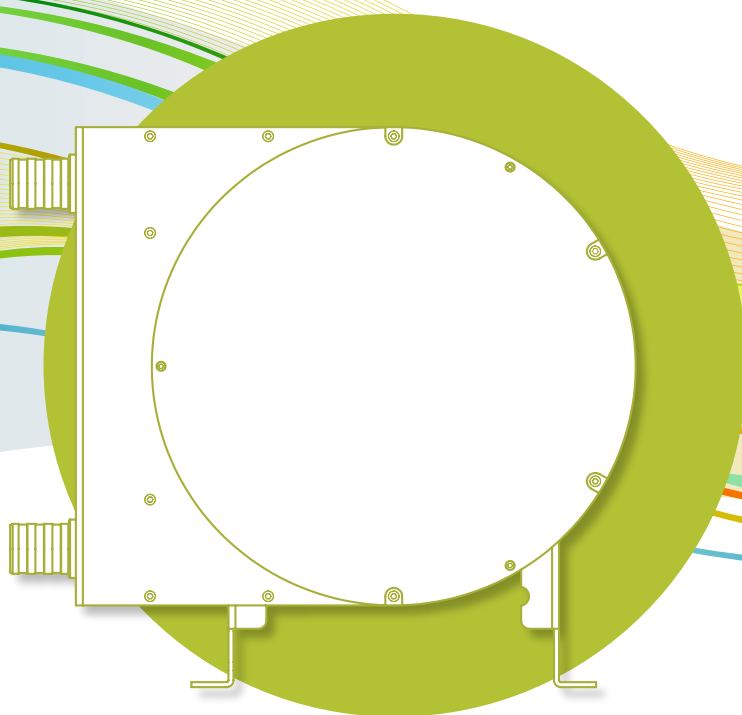

ALP09N

Fiche technique

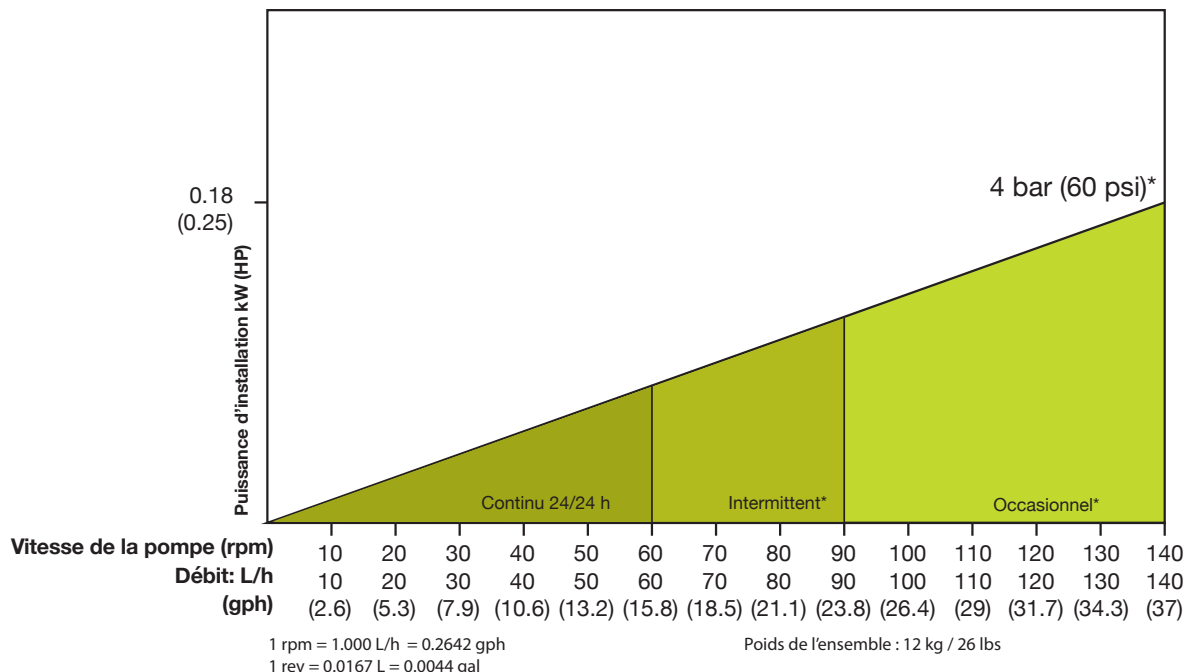


*Utilisation intermittente : arrêt minimum d'une heure après 2 heures de fonctionnement / *Utilisation occasionnelle : maximum une heure par jour

* Une limite de pression de 4 bars (60 psi) est applicable si un tuyau renforcé est utilisé. La pression admissible lors de l'utilisation de tubes est limitée à 2 bars (30 psi)

DIMENSIONS

mm (Inch)

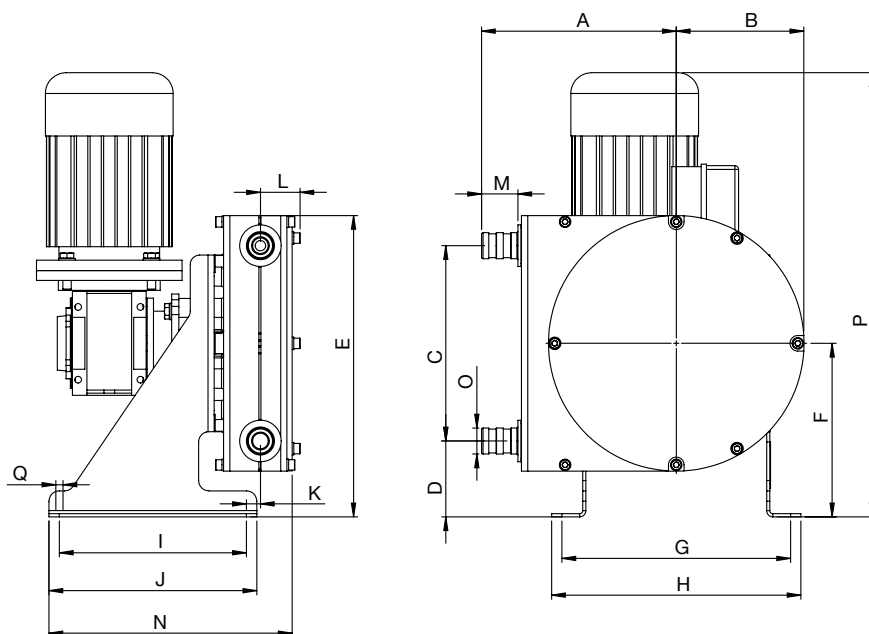

TAILLE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	ØO	P	ØQ
ALP09N-F *	133 (5.2)	89 (3.5)	132 (5.2)	62 (2.4)	217 (8.5)	128 (5.0)	165 (6.5)	184 (7.2)	156 (6.1)	175 (6.9)	12 (0.5)	31 (1.2)	24 (0.9)	207 (8.1)	16* (0.6)	374 (14.7)	6.60 (0.26)
ALP09N-VM*	133 (5.2)	89 (3.5)	132 (5.2)	62 (2.4)	217 (8.5)	128 (5.0)	165 (6.5)	184 (7.2)	156 (6.1)	175 (6.9)	12 (0.5)	31 (1.2)	24 (0.9)	207 (8.1)	16* (0.6)	490 (19.3)	6.60 (0.26)

* Raccord cannelé


* F = Vitesse constante

* VM = Variateur de vitesse mécanique



ALP13N

Fiche technique

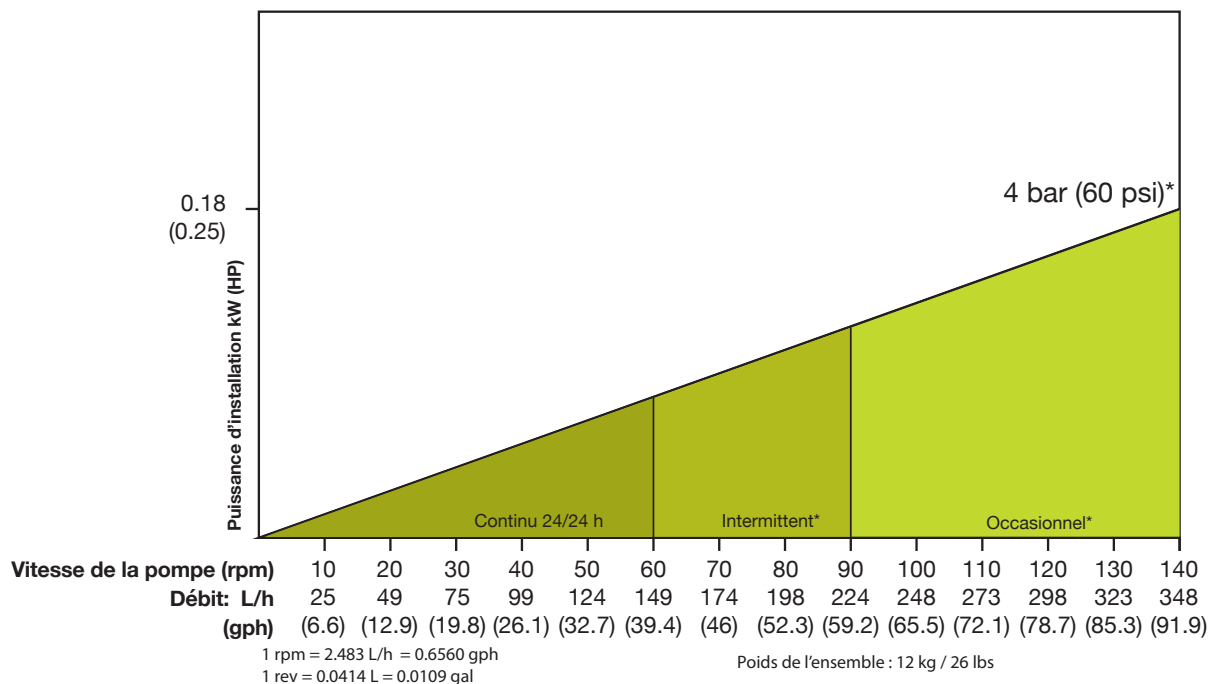


*Utilisation intermittente : arrêt minimum d'une heure après 2 heures de fonctionnement / *Utilisation occasionnelle : maximum une heure par jour

* Une limite de pression de 4 bars (60 psi) est applicable si un tuyau renforcé est utilisé. La pression admissible lors de l'utilisation de tubes est limitée à 2 bars (30 psi)

DIMENSIONS

mm (Inch)

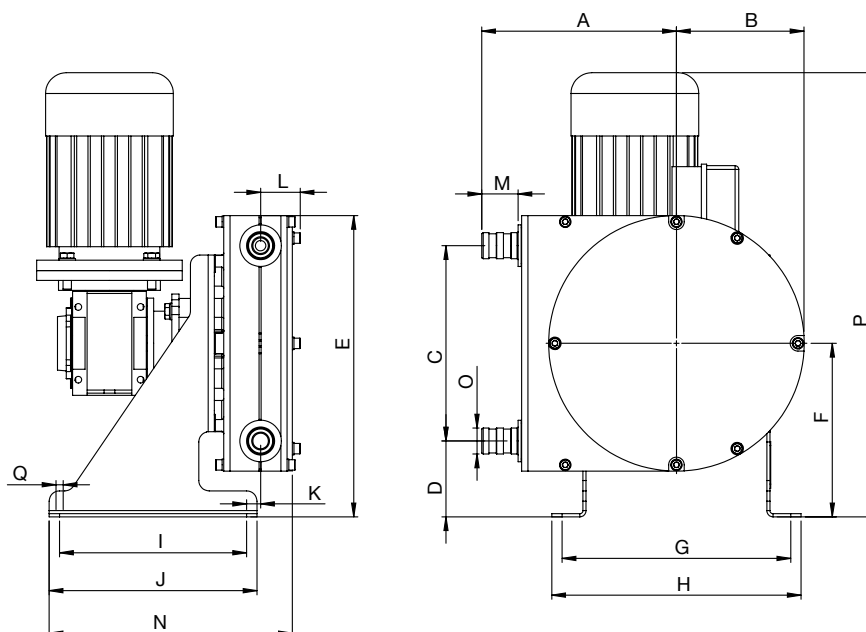

TAILLE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	ØO	P	ØQ
ALP13N-F*	133 (5.2)	89 (3.5)	132 (5.2)	62 (2.4)	217 (8.5)	128 (5.0)	165 (6.5)	184 (7.2)	156 (6.1)	175 (6.9)	12 (0.5)	31 (1.2)	24 (0.9)	207 (8.1)	16* (0.6)	374 (14.7)	6.60 (0.26)
ALP13N-VM*	133 (5.2)	89 (3.5)	132 (5.2)	62 (2.4)	217 (8.5)	128 (5.0)	165 (6.5)	184 (7.2)	156 (6.1)	175 (6.9)	12 (0.5)	31 (1.2)	24 (0.9)	207 (8.1)	16* (0.6)	490 (19.3)	6.60 (0.26)

* Raccord cannelé


* F = Vitesse constante

* VM = Variateur de vitesse mécanique



ALP17N

Fiche technique

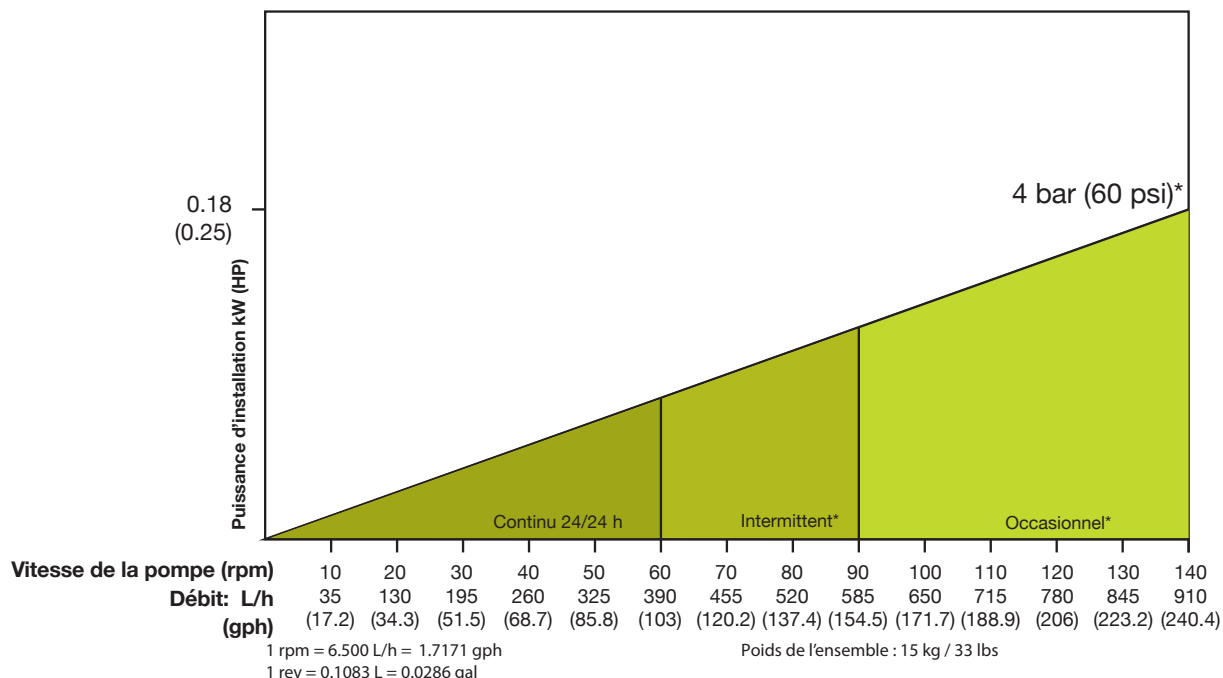


* Utilisation intermittente : arrêt minimum d'une heure après 2 heures de fonctionnement / * Utilisation occasionnelle : maximum une heure par jour

* Une limite de pression de 4 bars (60 psi) est applicable si un tuyau renforcé est utilisé. La pression admissible lors de l'utilisation de tubes est limitée à 2 bars (30 psi)

DIMENSIONS

mm (Inch)

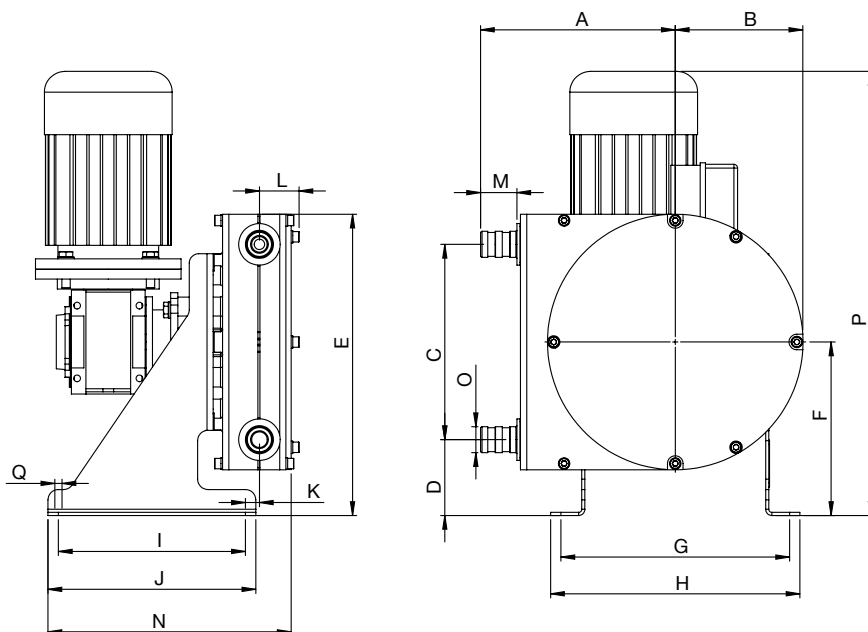

TAILLE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	ØO	P	ØQ
ALP17N-F*	187 (7.4)	123 (4.8)	188 (7.4)	73 (2.9)	290 (11.4)	167 (6.6)	220 (8.7)	240 (9.4)	180 (7.0)	200 (7.9)	14 (0.5)	38 (1.5)	35 (1.4)	234 (9.2)	25* (1.0)	428 (16.5)	7 (0.3)
ALP17N-VM*	187 (7.4)	123 (4.8)	188 (7.4)	73 (2.9)	290 (11.4)	167 (6.6)	220 (8.7)	240 (9.4)	180 (7.0)	200 (7.9)	14 (0.5)	38 (1.5)	35 (1.4)	234 (9.2)	25* (1.0)	543 (21.4)	7 (0.3)

* Raccord cannelé


* F = Vitesse constante

* VM = Variateur de vitesse mécanique



ALP25N


Fiche technique

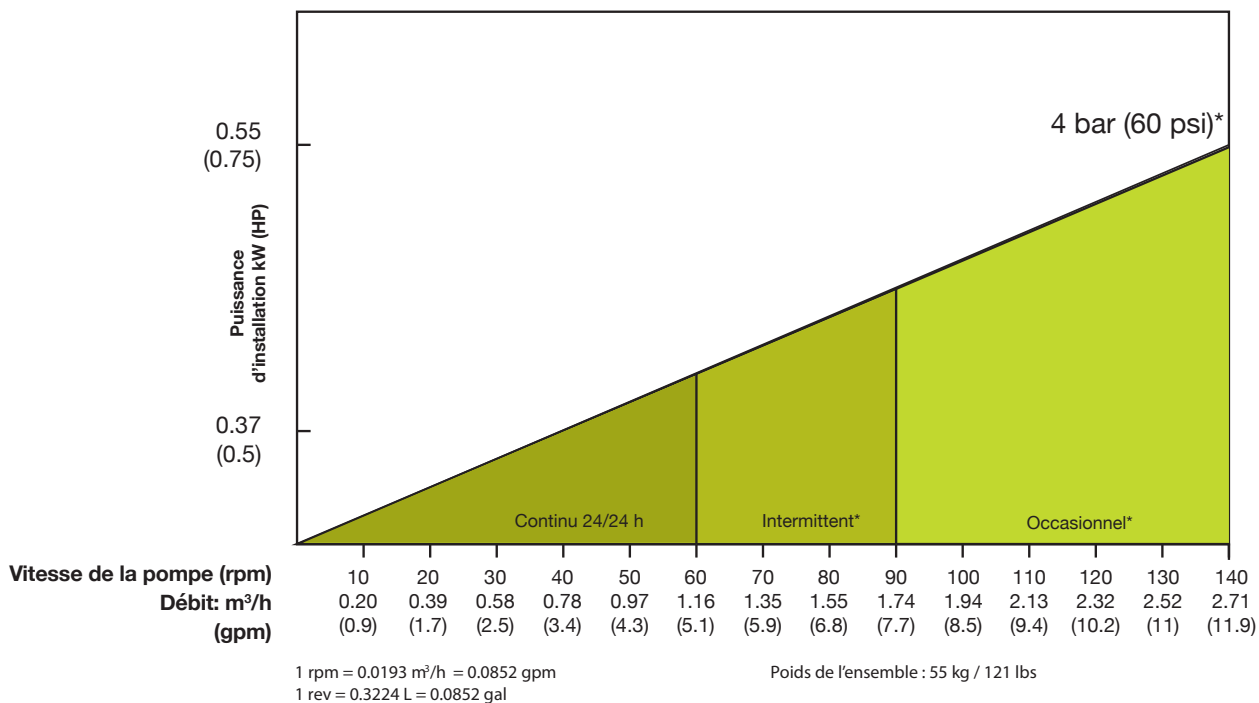

* Utilisation intermittente : arrêt minimum d'une heure après 2 heures de fonctionnement / * Utilisation occasionnelle : maximum une heure par jour
* Une limite de pression de 4 bars (60 psi) est applicable si un tuyau renforcé est utilisé. La pression admissible lors de l'utilisation de tubes est limitée à 2 bars (30 psi)

DIMENSIONS

mm (Inch)

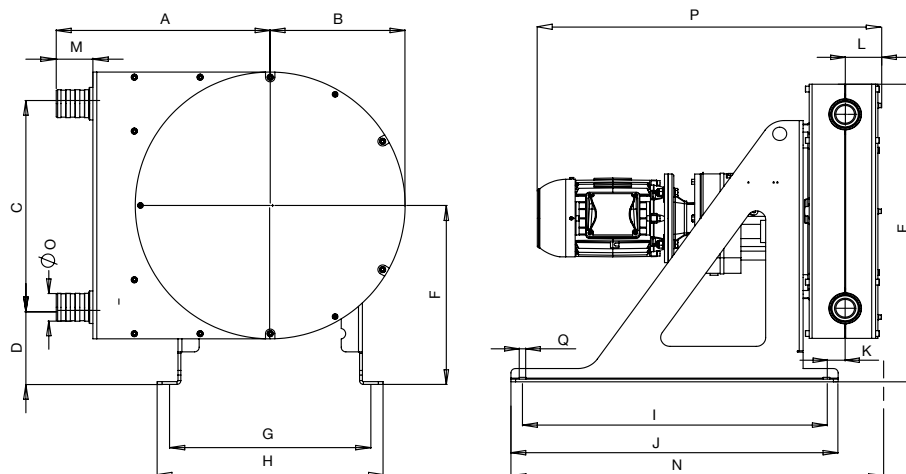


TAILLE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	ØO	P	ØQ
ALP25N-F*	275 (10.8)	165 (6.5)	256 (10.0)	90 (3.5)	383 (15.0)	218 (8.6)	240 (9.4)	270 (10.6)	400 (15.7)	440 (17.3)	18 (0.70)	49 (1.9)	48 (1.9)	482 (19)	38* (1.5)	605 (23.81)	11 (0.4)
ALP25N-VM*	275 (10.8)	165 (6.5)	256 (10.0)	90 (3.5)	383 (15.0)	218 (8.6)	240 (9.4)	270 (10.6)	400 (15.7)	440 (17.3)	18 (0.70)	49 (1.9)	48 (1.9)	482 (19)	38* (1.5)	695 (27.4)	11 (0.4)

* Raccord cannelé
* F = Vitesse constante
* VM = Variateur de vitesse mécanique



ALP30N


Fiche technique

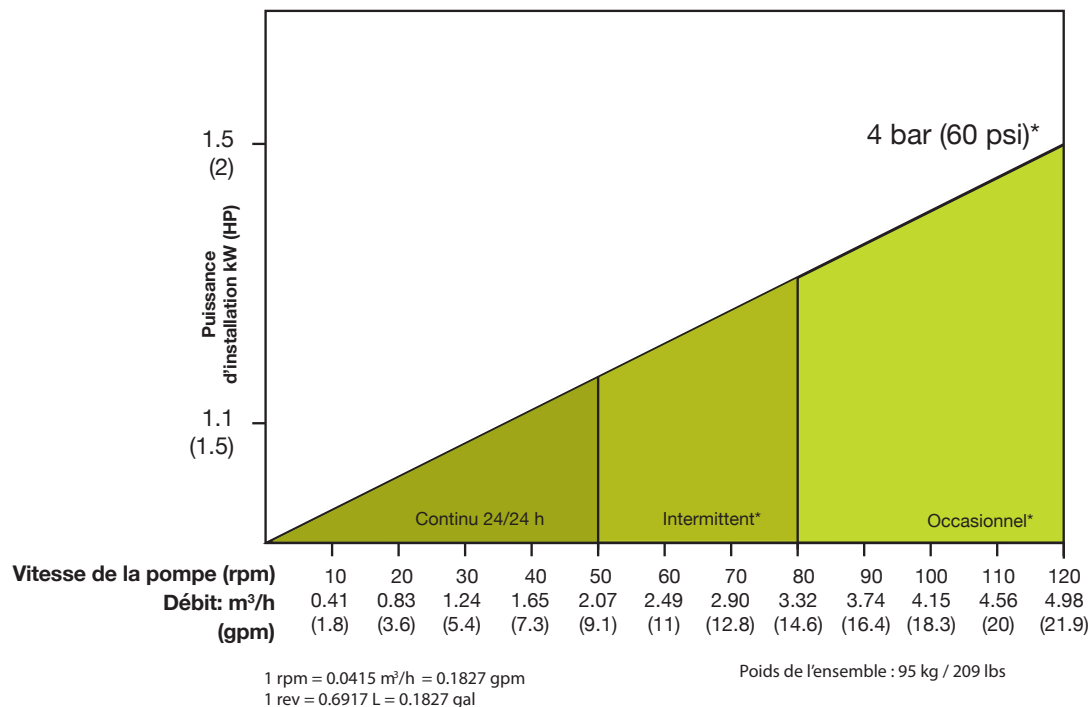

* Utilisation intermittente : arrêt minimum d'une heure après 2 heures de fonctionnement / * Utilisation occasionnelle : maximum une heure par jour
* Une limite de pression de 4 bars (60 psi) est applicable si un tuyau renforcé est utilisé. La pression admissible lors de l'utilisation de tubes est limitée à 2 bars (30 psi)

DIMENSIONS

mm (Inch)

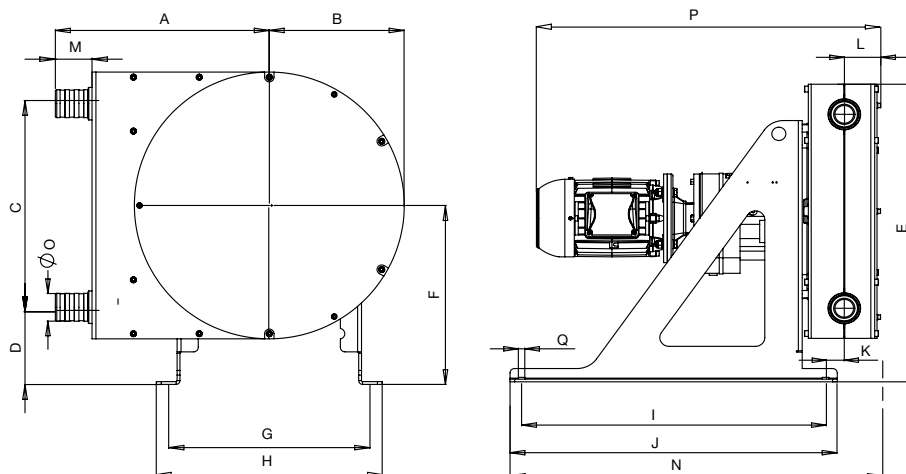

TAILLE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	ØO	P	ØQ
ALP30N-F*	348 (13.7)	226 (8.9)	354 (13.9)	153 (6.0)	557 (21.9)	319 (12.5)	330 (13.0)	386 (15.2)	550 (21.6)	590 (23.2)	23 (0.9)	58 (2.3)	60 (2.4)	651 (25.6)	45* (1.8)	685 (27.0)	14 (0.5)
ALP30N-VM*	348 (13.7)	226 (8.9)	354 (13.9)	153 (6.0)	557 (21.9)	319 (12.5)	330 (13.0)	386 (15.2)	550 (21.6)	590 (23.2)	23 (0.9)	58 (2.3)	60 (2.4)	651 (25.6)	45* (1.8)	795 (31.3)	14 (0.5)

* Raccord cannelé


* F = Vitesse constante

* VM = Variateur de vitesse mécanique



ALP45N


Fiche technique

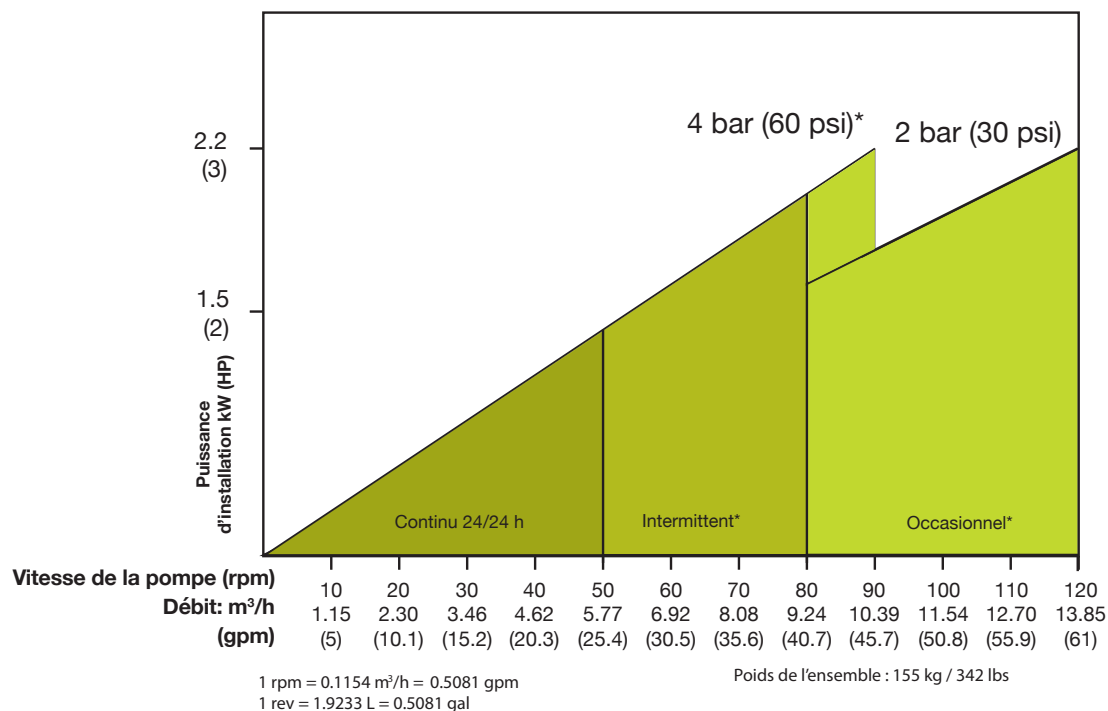

* Utilisation intermittente : arrêt minimum d'une heure après 2 heures de fonctionnement / * Utilisation occasionnelle : maximum une heure par jour
* Une limite de pression de 4 bars (60 psi) est applicable si un tuyau renforcé est utilisé. La pression admissible lors de l'utilisation de tubes est limitée à 2 bars (30 psi)

DIMENSIONS

mm (Inch)

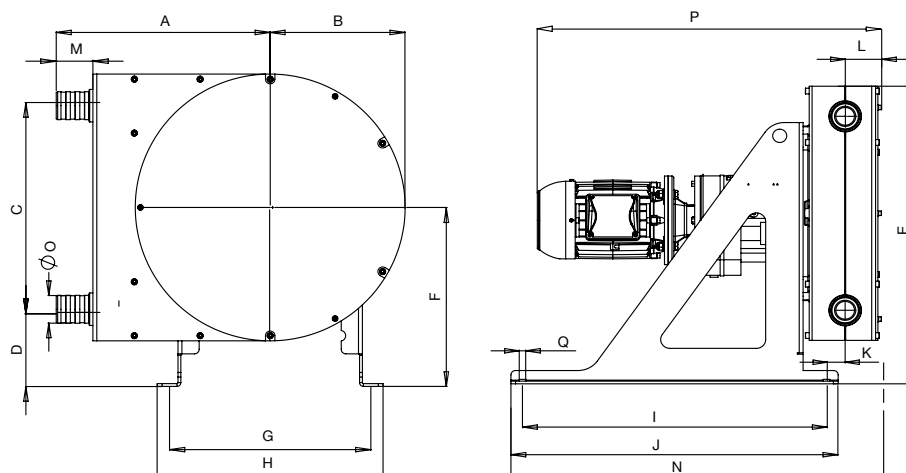

TAILLE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	ØO	P	ØQ
ALP45N-F*	455 (17.9)	287 (11.3)	438 (17.2)	166 (6.5)	672 (26.4)	385 (15.1)	420 (16.5)	480 (18.9)	650 (26.6)	700 (27.5)	41 (1.6)	78 (3.0)	78 (3.0)	793 (31.2)	60* (2.4)	736 (29.0)	14 (0.5)
ALP45N-VM*	455 (17.9)	287 (11.3)	438 (17.2)	166 (6.5)	672 (26.4)	385 (15.1)	420 (16.5)	480 (18.9)	650 (26.6)	700 (27.5)	41 (1.6)	78 (3.0)	78 (3.0)	788 (31.0)	60* (2.4)	847 (33.3)	14 (0.5)

* Raccord cannelé
* F = Vitesse constante
* VM = Variateur de vitesse mécanique



Maroc Sealing*
FLUID CONTROL



92, Lot Mauritania - Zone Industrielle Bernoussi
Casablanca MAROC 20590



www.marocsealing.com



(+212) 05 22 35 41 49/50



marocsealing@marocsealing.com



(+212) 05 22 35 41 52



(+212) 06 62 14 80 39